

STATIKAI NYILATKOZAT

Ezen statikai nyilatkozat az alább megnevezett épület hőhídmegszakító elemeinek meghatározását tartalmazza, mely a tervezői adatszolgáltatás alapján történt. Az elemek beépítéséhez az épület felelős tartószerkezet tervezőjének jóváhagyása szükséges. A termék beépítésekor kiegészítő vasalást szükséges elhelyezni, melynek javasolt kialakítását az alkalmazástechnikai útmutató tartalmazza.

Projektadatok

Munkaszám	HU-2317	Sales kontakt	Takács Ádám
Dátum	2026.07.09	Készítette	Kézi Tibor
Épület	Munkásszálló Nyíregyháza -		
Szerkezeti elem	Erkély/tető		

Tartalom

- Elemösszeállítás
- FEM dokumentáció
- (Elhelyezési) Vázlat
- Összesítő táblázatok

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK

Összesítés: Balkontípusok emeletenként

[illegible]

Összesítés: Pozíciók balkononként

[illegible]

Összesítő elemlista

Összesen: **50** db EBEA

Menny.	Poz.	BOM
24	e1	EBEA-1100 RS 3x10-2x8 Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L600 REI120 OQ
16	e2	EBEA-1100 RS 4x10-2x8 Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L600 REI120 OQ
10	e3	EBEA-G1 VE1 - Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L300 S11=270 REI120 OQ

Szerkezeti tulajdonságok

Terhek

Geometria

<i>lk</i>	Konzol kinyúlás	1,05 m
<i>L</i>	Lemez hossz	4,5 m
<i>d1</i>	Erkélylemez vtg.	150 mm
<i>d2</i>	Erkélylemez vtg.	150 mm
<i>d3</i>	Födém vtg.	250 mm
<i>h1</i>	Szint-eltolás	- mm
<i>d</i>	Közös szerk. vtg.	150 mm
<i>ISO</i>	Szigetelés típus/ vtg	SW 80


Betonminőség

C25/30

Tűzállósági követelmény

REI120

Jelmagyarázat (minta keresztmetszet)

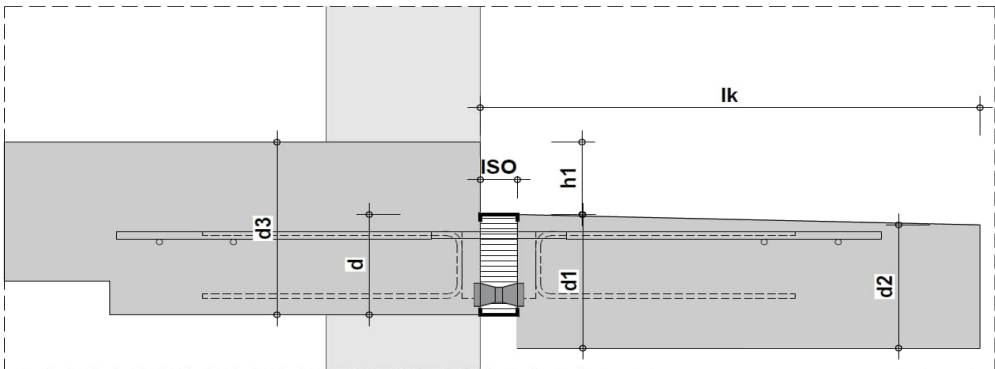

Állandó terhek

Önsúly	3,68 kN/m ²
Rétegrend önsúly	1,50 kN/m ²

Koncentrált teher	0,00 kN
-------------------	---------

Esetleges terhek

Kategória: A3	
Felületen megoszló	3,00 kN/m ²
Vonal menti	0,00 kN/m
Koncentrált	0,00 kN

Hóteher	1,00 kN/m ²
---------	------------------------

Vonalmenti teher:

Gerenda	0,00 kN/m
Mellvéd	0,00 kN/m
Korlát	1,50 kN/m
Egyéb	0,00 kN/m


Kategória: H	
Felületen megoszló	0,00 kN/m ²
Vonal menti	0,00 kN/m
Koncentrált	0,00 kN

Elemösszeállítás


Axis ID	Poz.	Menny.	Név	M _d	M _{Rd} (N _{Ed} = 0)	M%	V _d	V _{Rd}	V%	H _d	H _{Rd}	H%	N _d	N _{Rd} (M _{Ed} = 0)	N%	Hajlítási merevség	Nyírási merevség
				[kNm/ Elem.]	[kNm/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kNm/rad/m]	[kN/m]
B1_001	e2	4	EBEA-1100 RS 4x10-2x8 Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L600 REI120 OQ	10	- 15	67%	19	+ 36	52%	0	-	-	0	-	-	2 750	100 000
B1_002	e3	1	EBEA-G1 VE1 - Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L300 S11=270 REI120 OQ	0	-	-	0	-	-	6	± 50	12%	0	-	-	0	0

Végeselemes számítás eredményei (AxisVM X7)


Vonalmenti támaszerő - Nyomaték - ULS (a,b)

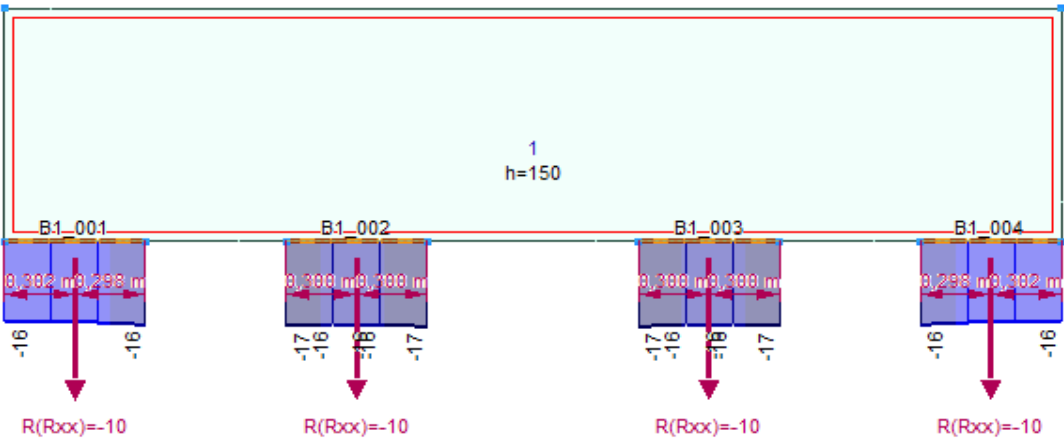

Vonalmenti támaszerő - Nyírás - ULS (a,b)

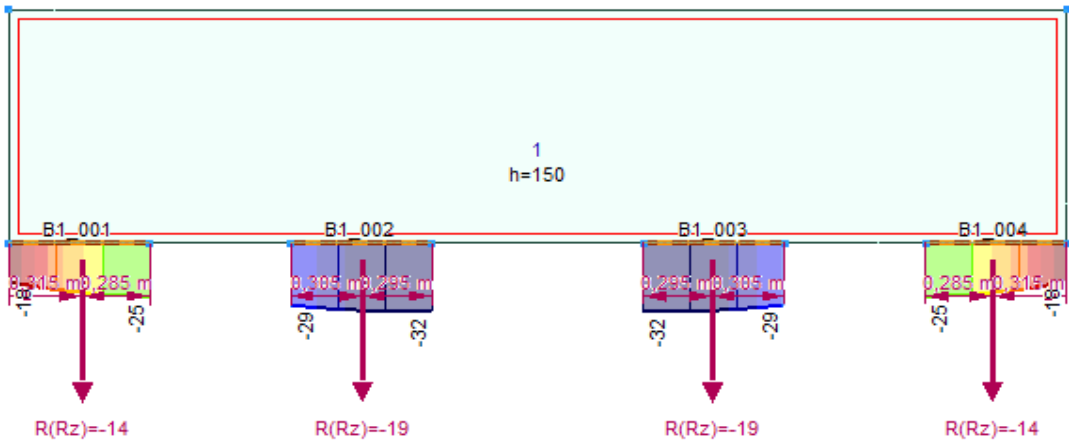

Lehajlás - SLS Kvázi-állandó - Ec,eff

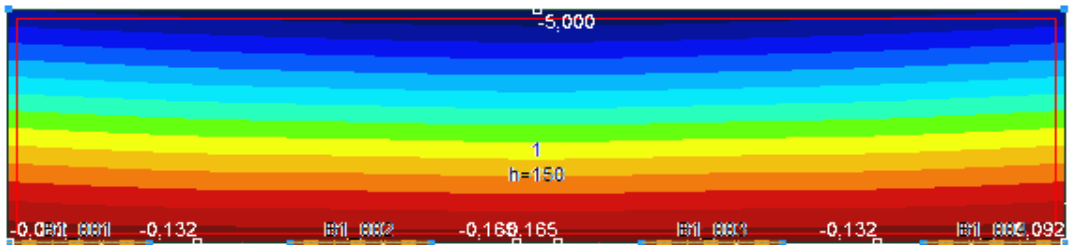

This statical declaration contains the determination of the balcony connectors to the below given building. The calculation was performed according to data provided by the designer. The construction of the elements have to be approved by the responsible structural engineer of the project. During the construction with EBEA balcony connectors supplementary reinforcement must be installed, which is defined in the product catalog.

Ezen statikai nyilatkozat az alább megnevezett épület hőhíd megszakító elemeinek meghatározását tartalmazza, mely a tervezői adatszolgáltatás alapján történt. Az elemek beépítéséhez az épület felelős tartószerkezet tervezőjének jóváhagyása szükséges. A termék beépítésekor kiegészítő vasalást szükséges elhelyezni, melynek javasolt kialakítását az alkalmazástechnikai útmutató tartalmazza.

Szerkezeti tulajdonságok

Terhek

Geometria

<i>lk</i>	Konzol kinyúlás	0,85 m
<i>L</i>	Lemez hossz	4,78 m
<i>d1</i>	Erkélylemez vtg.	150 mm
<i>d2</i>	Erkélylemez vtg.	150 mm
<i>d3</i>	Födém vtg.	250 mm
<i>h1</i>	Szint-eltolás	- mm
<i>d</i>	Közös szerk. vtg.	150 mm
<i>ISO</i>	Szigetelés típus/ vtg	SW 80


Betonminőség

C25/30

Tűzállósági követelmény

ERI120

Jelmagyarázat (minta keresztmetszet)

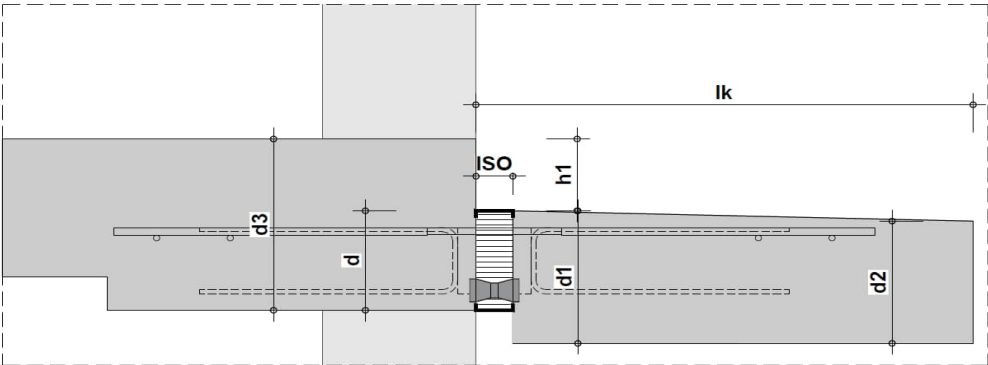

Állandó terhek

Önsúly	3,68 kN/m ²
Rétegrend önsúly	1,50 kN/m ²
Koncentrált teher	0,00 kN

Esetleges terhek

Kategória: A3	
Felületen megoszló	3,00 kN/m ²
Vonal menti	0,00 kN/m
Koncentrált	0,00 kN

Hóteher

1,00 kN/m²

Vonalmenti teher:

Gerenda	0,00 kN/m
Mellvéd	0,00 kN/m
Korlát	1,50 kN/m
Egyéb	0,00 kN/m

Kategória: H

Felületen megoszló	0,00 kN/m ²
Vonal menti	0,00 kN/m
Koncentrált	0,00 kN

Elemösszeállítás


Axis ID	Poz.	Menny.	Név	M _d	M _{Rd} (N _{Ed} = 0)	M%	V _d	V _{Rd}	V%	H _d	H _{Rd}	H%	N _d	N _{Rd} (M _{Ed} = 0)	N%	Hajlítási merevség	Nyírási merevség
				[kNm/ Elem.]	[kNm/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kN/ Elem.]	[kN/ Elem.]	[%]	[kNm/rad/m]	[kN/m]
B2_001	e1	4	EBEA-1100 RS 3x10-2x8 Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L600 REI120 OQ	7	- 11	62%	15	+ 36	41%	0	-	-	0	-	-	2 050	100 000
B2_002	e3	1	EBEA-G1 VE1 - Ds160 Dt150 -IO5 -IU5 SW80 L300 S11=270 REI120 OQ	0	-	-	0	-	-	5	± 50	10%	0	-	-	0	0

This statical declaration contains the determination of the balcony connectors to the below given building. The calculation was performed according to data provided by the designer. The construction of the elements have to be approved by the responsible structural engineer of the project. During the construction with EBEA balcony connectors supplementary reinforcement must be installed, which is defined in the product catalog.


Ezen statikai nyilatkozat az alább megnevezett épület hőhíd megszakító elemeinek meghatározását tartalmazza, mely a tervezői adatszolgáltatás alapján történt. Az elemek beépítéséhez az épület felelős tartószerkezet tervezőjének jóváhagyása szükséges. A termék beépítésekor kiegészítő vasalást szükséges elhelyezni, melynek javasolt kialakítását az alkalmazástechnikai útmutató tartalmazza.

Végeselemes számítás eredményei (AxisVM X7)


Vonalmenti támaszerő - Nyomaték - ULS (a,b)

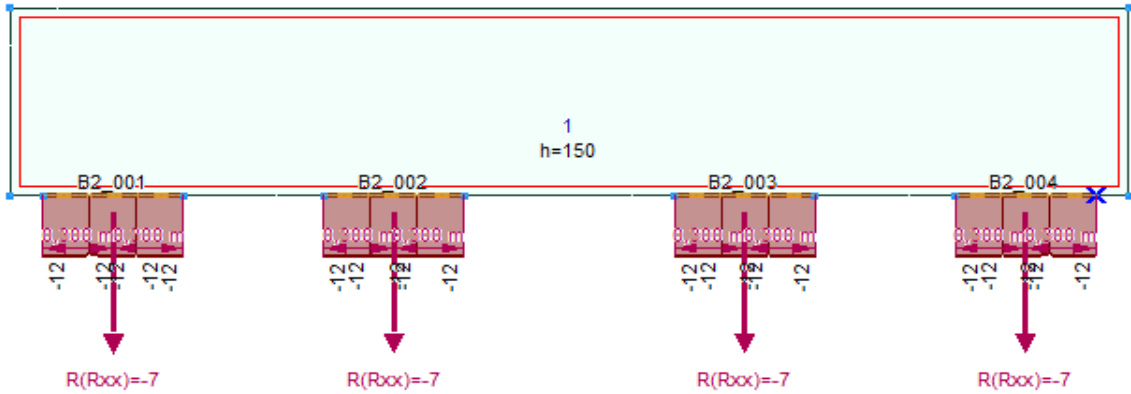

Vonalmenti támaszerő - Nyírás - ULS (a,b)

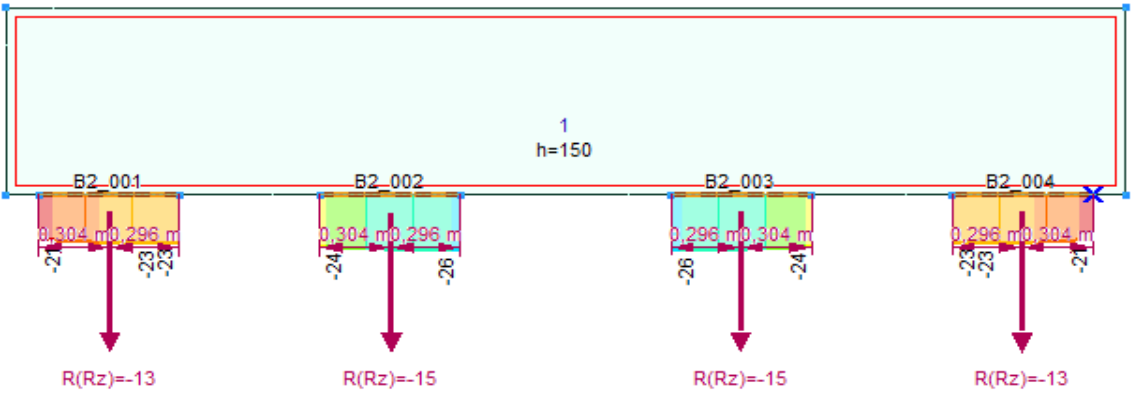

Lehajlás - SLS Kvázi-állandó - Ec,eff

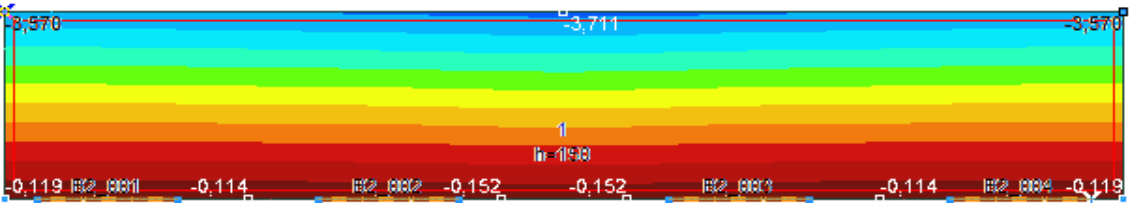

This statical declaration contains the determination of the balcony connectors to the below given building. The calculation was performed according to data provided by the designer. The construction of the elements have to be approved by the responsible structural engineer of the project. During the construction with EBEA balcony connectors supplementary reinforcement must be installed, which is defined in the product catalog.



Ezen statikai nyilatkozat az alább megnevezett épület hőhíd megszakító elemeinek meghatározását tartalmazza, mely a tervezői adatszolgáltatás alapján történt. Az elemek beépítéséhez az épület felelős tartószerkezet tervezőjének jóváhagyása szükséges. A termék beépítésekor kiegészítő vasalást szükséges elhelyezni, melynek javasolt kialakítását az alkalmazástechnikai útmutató tartalmazza.